



BUTY SPECJALNE BLACK FIGHTER

Buty specjalne Black Fighter to nowość na polskim rynku strażackim. Wykonane zostały z hydrofobowej bydlęcej skóry licowej Crazy Horse o grubości od 2,2 do 2,4 mm. Wyposażone w oddychającą, termoizolacyjną i paroprzepuszczalną membranę Free-tex. Antyelektrostatyczna i antypoślizgowa podeszwa wykonana z specjalnego rodzaju gumy produkowanej przez firmę MICHELIN, jest odporna na temperaturę do 300°C, HRO, SRC, CI, oleje, płomień zgodnie z normą EN 15090:2012. Buty posiadają podwójny system sznurowania po bokach oraz zamek błyskawiczny renomowanej firmy YKK z dużym okrągłym uchwytem dla łatwego zakładania/zdejmowania.

PRODUCT DESCRIPTION

Cechy charakterystyczne:

Górna część buta:

- wykonana z hydrofobowej skóry bydlęcej CRAZY HORSE , o grubości 2,2-2,4 mm
- warstwa antyprzecięciowa chroniąca przed przecięciem piłą łańcuchową - poziom ochrony 1
- obuwie wewnątrz wyłożone podszewką wykonaną z dzianiny tekstylnej z membraną
- podwójny system sznurowania po bokach - regulowana szerokość goleni
- oryginalny zamek błyskawiczny YKK
- elementy odblaskowe , poprawiające widoczność
- kompozytowy podnosek

Podeszwa:

- gumowa podeszwa MICHELIN
- antystatyczna
- antypoślizgowa
- amortyzująca wstrząsy
- odporna na działanie olejów, paliw i kwasów
- odporna na temperaturę do 300 ° C
- odporna na płomień zgodnie z normą EN 15090:2012

Wymowana wkładka:

- antystatyczna, anatomiczna wkładka
- antyprzebiciowa wykonana z kevlaru

Podszewka:

- Oddychająca, termoizolacyjna, paroprzepuszczalna membrana Free-tex



Dostępne rozmiary:

- 36 - 48


BLACK FIGHTER® 7200-S3

Tabela rozmiarów:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
236,0 mm	242,7 mm	249,3 mm	256,0 mm	262,7 mm	269,3 mm	276,0 mm	282,7 mm	289,3 mm	296,0 mm	302,7 mm	309,4 mm	316,0 mm



Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

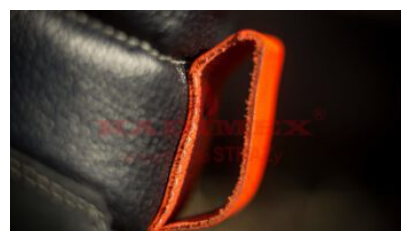



BLACK FIGHTER 7200 S3



1. Oryginalny, mocny zamek YKK (YKK original strong zipper)
2. Cholewka ze skóry naturalnej (natural leather upper)
3. Gumowa wkładka antypoślizgowa (anti-cut rubber insert with holes)
4. Oddychająca, perforowana podszewka (Breathable interlining with holes)
5. Warstwa gąbki (sponge layer)
6. Gumowa osłona czubka buta przy pracy na kolanach (Rubber toe cap cover for work at the knee)
7. Podnoski kompozytowej (composite toe cap)
8. Wkładka antypoślizgowa z kevlaru (Kevlar anti-puncture insert)
9. Słoczany uchwyt ułatwiający zakładanie buta (Leather handle for easy pulling on the shoe)
10. Membrana Free-Tex
11. Poluretanicowa, wewnętrzna warstwa podeszwy (polyurethane, inner sole layer)
12. Gumowa, zewnętrzna warstwa podeszwy Michelin (rubber Michelin, outer layer of the sole)